

8TFE(800)

| FRY-TOP ÉLECTRIQUE TOP

| FRY-TOP FRY-TOP ELÉCTRICO DE SOBREMESA

| Caractéristiques

| Características



| Plaque de cuisson réalisée en acier spécial épais | Rebord anti-éclaboussures périmétral soudé aux plaques | Tiroir amovible pour recueillir les graisses | Les commandes sont doubles pour la chauffe différenciée de la plaque | Résistances blindées INCOLOY au contact direct des plaques | Réglage thermostatique de la température de 100 °C à 300 °C | Thermostat de sécurité à réarmement manuel | Voyants témoins pour le contrôle du fonctionnement | Panneau de commande facilement démontable pour la maximum hygiène et facilité d'entretien

| Plancha de cocción en acero especial grueso | Peto perimetral soldado a la placa | Cajón recoge grasas extraíble | Los mandos son dobles par poder calentar parcialmente | Resistencias acorazadas INCOLOY en contacto con la plancha | Regulación termostática de la temperatura de 100 °C a 300 °C | Termostato de seguridad con rearme manual | Lámpara espla para el control del funcionamiento | Panel de control fácilmente extraíble para la máxima higiene y facilidad de mantenimiento



MODÈLE
MODELO



DIMENSIONS mm
DIMENSIONES mm



PUISSANCE ÉLECTRIQUE
POTENCIA ELÉCTRICA



VOLUME m³
VOLUMEN m³



POIDS Kg
PESO Kg







ALIMENTATION
ALIMENTACIÓN



RACCORDMENT ÉLECTRIQUE
CONEXIÓN ELÉCTRICA

8TFE(800)	800x900x270	12	0,6	119	400 V	VAC400-3N 50/60Hz
-----------	-------------	----	-----	-----	-------	-------------------

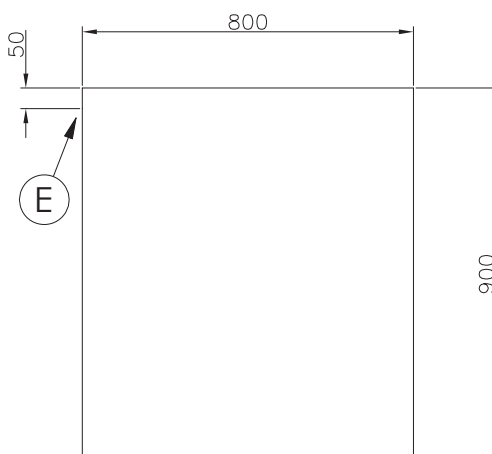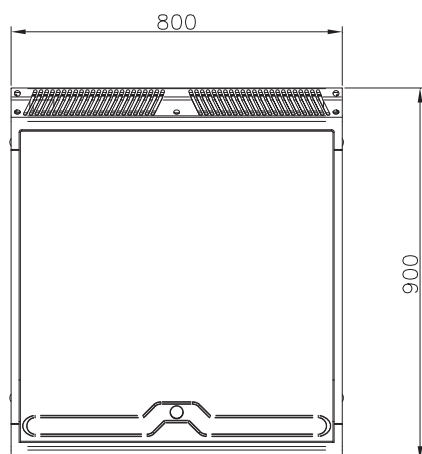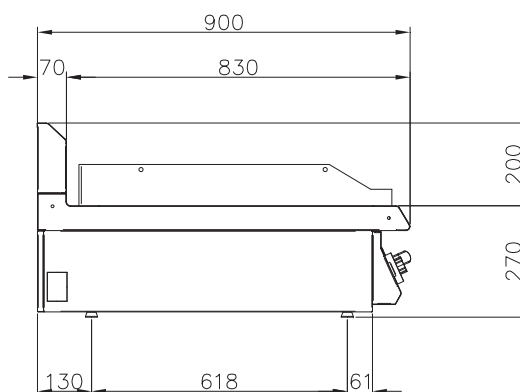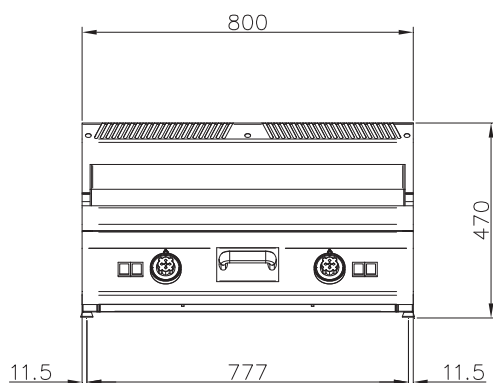

E= RACCORDMENT ÉLECTRIQUE
CONEXIÓN ELÉCTRICA