

80CIE02

CUCINA ELETTRICA INDUZIONE 2 ZONE SU MOBILE APERTO

| 2 ELECTRIC ZONES INDUCTION RANGE ON OPEN-FRONTED UNIT

Caratteristiche

Features

- Piano in vetro ad altissima resistenza spessore 6mm
Highly resistant top in glass with thickness 6mm
- 2 zone di cottura indipendenti da 5 kW
2 cooking zones independent 5 kW
- Sistema di rilevamento pentola (pentole idonee con fondo ferritico) che accende e spegne la zona in modo automatico
Pan detection system (suitable pans with iron bases which switches the zone on and off automatically)
- Il riscaldamento ad induzione è generato da un campo magnetico e controllato da un regolatore di energia
The induction is generated by a magnetic field and is monitored by an energy regulator
- Scarico fumo in ghisa rimovibile
Removable vitrified cast iron exhaust grate



MODELLO
MODEL



DIMENSIONI mm
DIMENSIONS mm



POTENZA ELETTRICA KW
ELECTRIC POWER KW



VOLUME m³



PESO Kg
WEIGHT Kg







ALIMENTAZIONE
FEEDING



ALLACC. ELETTRICO
ELEC. CONNECTION

80CIE02	400x900x900	10	0,6	64	400 V	VAC400-3N 50/60Hz
---------	-------------	----	-----	----	-------	-------------------

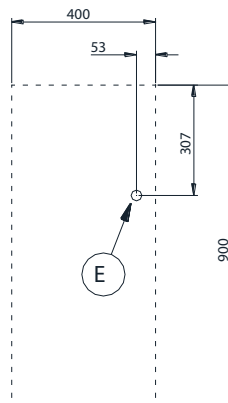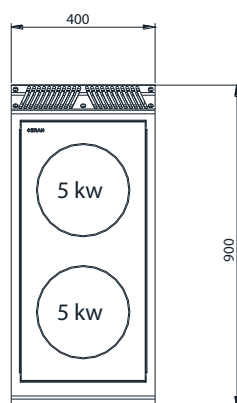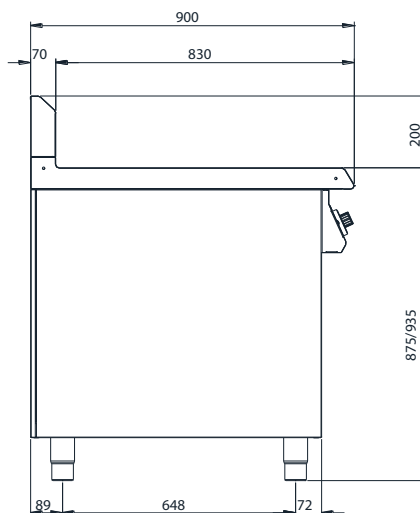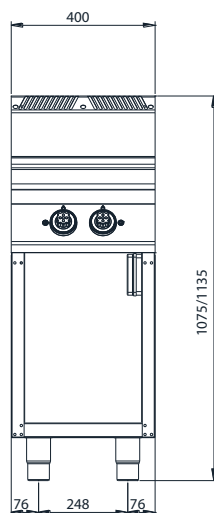

E = Allacciamento elettrico
Electrical connection