

7PQG50I

MARMITE GAZ INDIRECTE 50 L

MARMITA GAS INDIRECTA 50 LT.

Caractéristiques

Características



| Surface en acier inoxydable 304 | Cuve avec le fond en acier AISI 316 | Couvercle culot à baïonnette avec une poignée athermique | Cuve à 50 litres | Cuve avec rainure | Visualisation de la pression dans la gaine moyennant un manomètre | Robinet en laiton chromé avec entonnoir pour remplir la gaine d'eau

| Robinet pour le contrôle du niveau | Chauffage indirecte à gaz en acier inox avec brûleurs à flamme stabilisée

| Robinet à vanne avec flamme pilote pour l'allumage du brûleur | Allumage électronique à pile du pilote

| Thermostat de sécurité à réarmement manuel | Pieds en acier inox réglables en hauteur

| Superficie en acero inoxidable 304 | Cuba aislada con fibra de vidrio y fondo en acero AISI 316 | Tapa con casquillo de bayoneta y asa atérmica | Cuba de 50 litros | Cuba con la cámara | Visualización de la presión de la cámara mediante manómetro | Grifo en latón cromado con embudo para la reposición del agua de la cámara | Grifo para el control de nivel | Calefacción a gas con quemadores en acero inox de llama estabilizada

| Grifo valvulado con llama piloto, para el encendido del quemador | Encendido electrónico del piloto por pila

| Termostato de seguridad con rearme manual | Pies inox, regulables en altura



MODÈLE
MODELO



DIMENSIONS mm
DIMENSIONES mm



PUISSANCE GAZ kW
POTENCIA GAS kW



VOLUME m³
VOLUMEN m³



POIDS Kg
PESO Kg



RACCORDEMENT GAZ
CONEXIÓN GAS

7PQG50I


800x730x900

15,5

0,9

120

Ø 1/2"

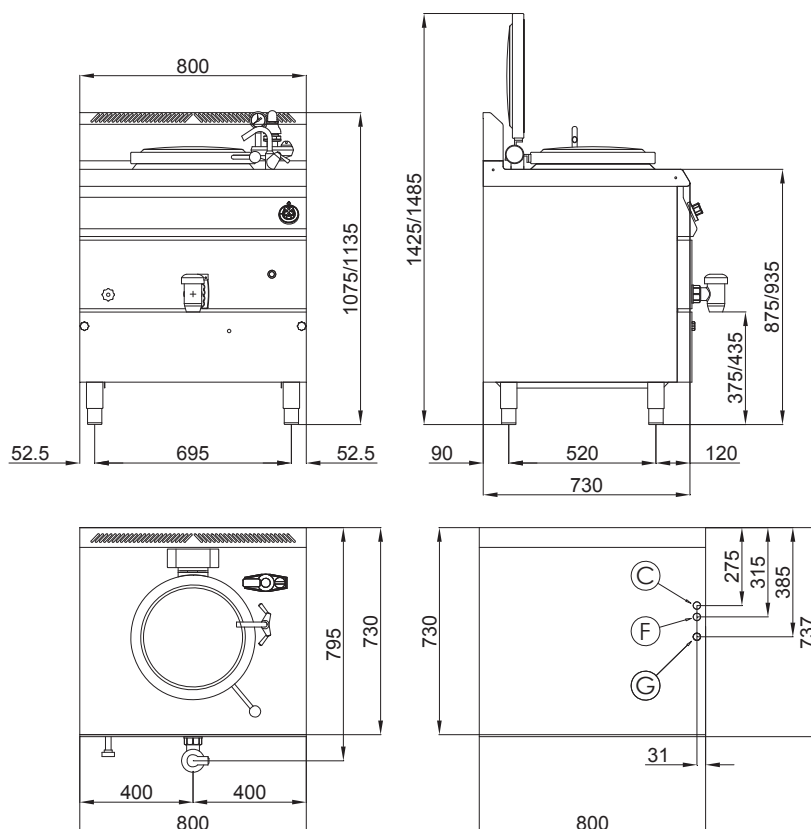

G= Gaz Ø 1/2"
Gas Ø 1/2"

C = Chargement d'eau chaude 10 mm
Cargar el agua caliente 10 mm

F = Chargement d'eau froide 10 mm
Cargar el agua fría 10 mm