

8PQE101

MARMITE ÉLECTRIQUE INDIRECTE 100 L

IMARMITA ELÉCTRICA INDIRECTA 100 LT.

Caractéristiques

Características



| Surface en acier inoxydable 304 | Cuve calorifugée avec des panneaux en fibre de verre avec le fond en acier AISI 316 | Couvercle culot à baïonnette avec une poignée athermique | Cuve à 100 litres | Groupe de remplissage de la cuve en laiton chromé | Robinet frontal de vidange en laiton chromé avec poignée athermique | Cuve avec rainure | Visualisation de la pression dans la gaine moyennant un manomètre | Robinet avec entonnoir pour remplir la gaine d'eau | Robinet pour le contrôle du niveau | Chauffage électronique indirecte, avec résistances blindées INCOLOY sur fond intérieur de la cuve | Réglage thermostatique de la température de 30 °C à 110 °C | Thermostat de sécurité à réarmement manuel | Pieds en acier inox réglables en hauteur

| Superficie en acero inoxidable 304 | Cuba aislada con fibra de vidrio y fondo en acero AISI 316 | Tapa con casquillo de bayoneta y asa atérmica | Cuba de 100 litros | Grupo de llenado de la cuba en latón cromado | Grifo de vaciado frontal en latón cromado con asa atérmica | Cuba con la cámara | Visualización de la presión de la cámara mediante manómetro | Grifo con embudo para la reposición del agua de la cámara | Grifo para el control de nivel | Calefacción eléctrico indirecto, con Resistencias blindadas INCOLOY ubicadas en el interior de la cámar | Regulación termostática de la temperatura de 30 °C a 110 °C | Termostato de seguridad con rearme manual | Pies inox, regulables en altura



MODÈLE
MODELO



DIMENSIONS mm
DIMENSIONES mm



PUISSANCE ÉLECTRIQUE
POTENCIA ELÉCTRICA



VOLUME m³
VOLUMEN m³



POIDS Kg
PESO Kg



ALIMENTATION
ALIMENTACIÓN



RACCORDMENT ÉLECTRIQUE
CONEXIÓN ELÉCTRICA

8PQE101

800x900x900


16

1,4

175

400 V

VAC400-3N 50/60Hz

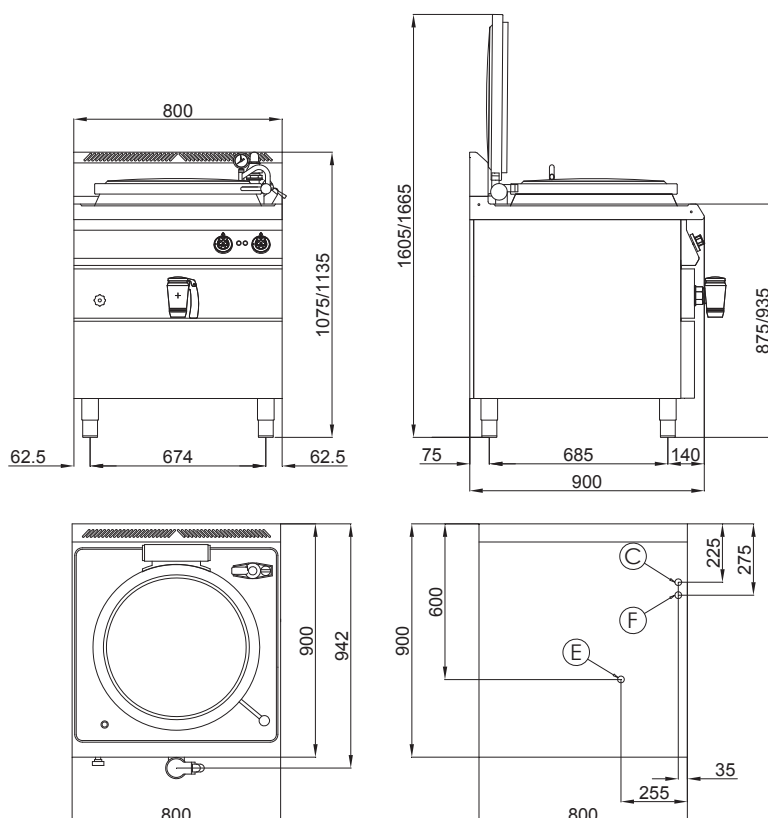

E= Raccordement électrique
Conexión eléctrica

C = Chargement d'eau chaude 10 mm
Cargar el agua caliente 10 mm

F = Chargement d'eau froide 10 mm
Cargar el agua fría 10 mm