

8CPE90A

| CUISEUR À PÂTES ÉLECTRIQUE 2 CUVES 45+45 L

| CUECE PASTA ELÉCTRICO 2 CUBAS. 45+45 LT.



| Caractéristiques

| Características

| Surface en acier inoxydable 304 | Cuve en acier inox AISI 316 pour la résistance maximale | Faux fond en rond d'acier et grille d'appui pour les paniers | 2 cuves 45+45 litres (GN 1/1) | Robinet pour chargement d'eau | Robinet pour l'évacuation d'eau | Résistances spéciales au tungstène à l'extérieur de la cuve | Réglage de la puissance avec sélecteur à 3 positions et voyant lumineux qui indique le fonctionnement | Pressostat de sécurité pour le contrôle du niveau de l'eau dans la cuve | Panneau de commande facilement démontable pour la maximum hygiène et facilité d'entretien | Pieds en acier inox réglables en hauteur

| Superficie en acero inoxidable 304 | Cuba en acero AISI 316 para la máxima resistencia | Falso fondo parrillado de apoyo para los cestos | 2 cubas 45+45 litros (GN 1/1) | Grifo para cargar el agua | Grifo para descargar el agua | Resistencias especiales al Tungsteno, externas a la cuba | Regulación de la potencia, con selector de 3 posiciones y lámpara espiá que indica el funcionamiento | Presostato de seguridad para el control del nivel del agua en la cuba | Panel de control fácilmente extraíble para la máxima higiene y facilidad de mantenimiento | Pies inox, regulables en altura



MODÈLE
MODELO



DIMENSIONS mm
DIMENSIONES mm



PUISSANCE ÉLECTRIQUE
POTENCIA ELÉCTRICA



VOLUME m³
VOLUMEN m³



POIDS Kg
PESO Kg



ALIMENTATION
ALIMENTACIÓN



RACCORDMENT ÉLECTRIQUE
CONEXIÓN ELÉCTRICA

8CPE90A

800x900x900





18

1,2

110

400 V

VAC400-3N 50/60Hz

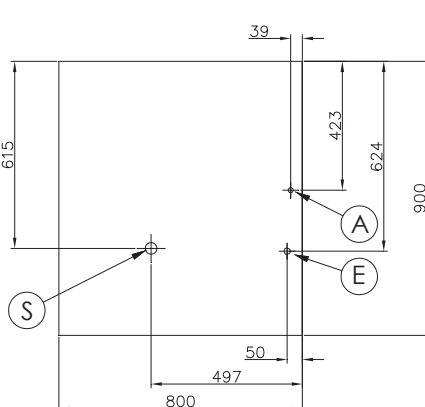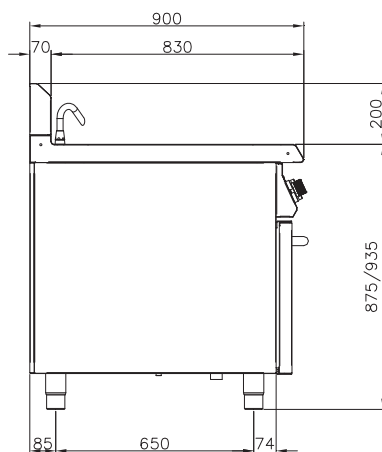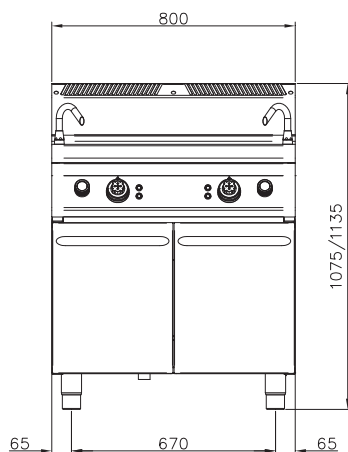

A = Chargement d'eau ø ½"
Cargar el agua ø ½"
S = Évacuation d'eau ø 1"
Descargar el agua ø 1"
E = Raccordement électrique
Conexión eléctrica