

7TPG22C

CUISINIÈRE COUP DE FEU À GAZ, 2 FEUX À GAZ, FOUR À GAZ ET COMPARTIMENT CHAUFFÉ

PLACA RADIANTE A GAS, 2 FUEGOS, HORNO A GAS Y COMPARTIMIENTO CALENTADO

Caractéristiques

Características



Plaque de cuisson pour températures différenciées, de grande épaisseur | Anneau central amovible
 Brûleur circulaire en acier inox (11,7 kW) | Robinet à vanne avec flamme pilote pour l'allumage du brûleur | Allumage électronique à pile du pilote | Grilles en fonte vitrifiée | Bacs de collecte des liquides extractibles en acier inox AISI 304 imprimé avec des coins arrondis | Brûleurs supérieurs en fonte avec chapeau de brûleur en fonte à double (1 x 3,5 kW, 1 x 5,5 kW) | Four en acier inox avec chambre de cuisson GN 2/1, brûleur (7,7 kW) à flamme stabilisée | Réglage thermostatique de la température de 100 °C à 340 °C moyennant une soupape de sécurité et thermocouple | Glissières porte-grilles extractibles
 Compartiment chauffé par résistance électrique commandé par thermostat réglable de 30 °C à 90 °C
 Panneau de commande facilement démontable pour la maximum hygiène et facilité d'entretien | Pieds en acier inox réglables en hauteur

Placa de cocción para diferentes temperaturas de gran espesor | Anillo central extraíble | Quemador circular en acero inox (11,7 kW) | Grifo valvulado, con llama piloto, para el encendido del quemador | Encendido electrónico del piloto por pila | Parrillas de hierro fundido vitrificado | Cubetas de recogida líquidos extraíbles en acero inox AISI 304 impreso con esquinas redondeadas | Quemadores superiores en fundición con repartellama de latón, de doble corona (1 x 3,5 kW, 1 x 5,5 kW) | Horno en acero inox, con cámara de cocción GN 2/1, quemador (7,7 kW) de llama estabilizada | Regulación termostática de la temperatura de 100 °C a 340 °C, mediante válvula de seguridad y termocopia | Guías extraíbles
 Compartimiento calentado por resistencia eléctrica controlada por termostato regulable de 30 °C a 90 °C
 Panel de control fácilmente extraíble para la máxima higiene y facilidad de mantenimiento | Pies inox, regulables en altura



MODÈLE
MODELO



DIMENSIONS mm
DIMENSIONES mm



PUISSANCE GAZ kW
POTENCIA GAS kW





ALIMENTATION
ALIMENTACIÓN



RACCORDEMENT GAZ
CONEXIÓN GAS

7TPG22C	1200x730x900	28,4	230 V	Ø 1/2"
VOLUME m ³ VOLUMEN m ³	POIDS Kg PESO Kg	PUISSANCE ÉLECTRIQUE POTENCIA ELÉCTRICA	-	RACCORDMENT ÉLECTRIQUE CONEXIÓN ELÉCTRICA
1,2	225	0,8	-	VAC230-1N 50/60Hz

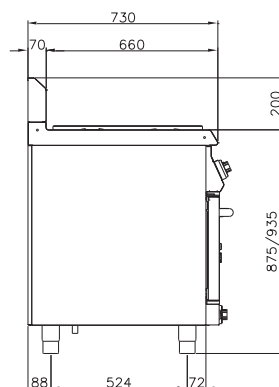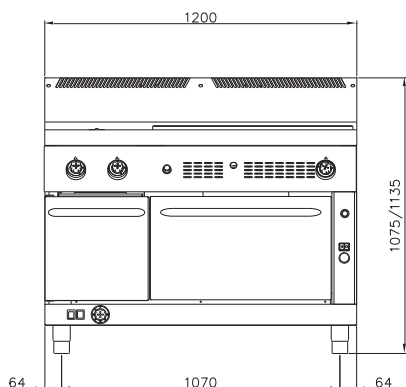

G= GAZ Ø 1/2"
GAS Ø 1/2"

E= RACCORDMENT ÉLECTRIQUE
CONEXIÓN ELÉCTRICA

