

8TBE80

BAINS-MARIE ÉLECTRIQUE TOP

BAÑO-MARÍA ELÉCTRICO DE SOBREMESA

## Caractéristiques

## Features



Plan de travail et cuve moulée avec de grands rayonnements en acier inoxydable 304 | Chargement de l'eau directement dans la cuve moyennant une électrovanne commandée par un bouton | Dimensions cuves 2 x (GN 1/1 + 1/3) | Robinet de déchargement eau | Résistance plat isolé avec un matériau en silicone, fixé directement à la partie inférieure externe de la baignoire | Régulation thermostatique de la température de 30 °C à 90 °C avec voyant lumineux qui en indique le fonctionnement | Thermostat à réarmement automatique | Panneau de commande facilement démontable pour la maximum hygiène et facilité d'entretien

Encimera y cuba estampadas con amplio radio en acero inoxidable 304 | Carga del agua mediante dispensador en el interior de la cuba, con electroválvula, accionada por un pulsador | Dimensiones cubas 2 x (GN 1/1 + 1/3) | Grifo de descarga agua | Thermostatic regulation of the temperature from 30° to 90°C with light indicator to show when functioning | Safety thermostat with automatic reset | Control panel which can be quickly removed for easy cleaning and maintenance



MODÈLE  
MODELO



DIMENSIONS mm  
DIMENSIONES mm



PUISSANCE ÉLECTRIQUE  
POTENCIA ELÉCTRICA



VOLUME m<sup>3</sup>  
VOLUMEN m<sup>3</sup>



POIDS Kg  
PESO Kg







ALIMENTATION  
ALIMENTACIÓN



RACCORDMENT ÉLECTRIQUE  
CONEXIÓN ELÉCTRICA

|        |             |      |     |    |       |                   |
|--------|-------------|------|-----|----|-------|-------------------|
| 8TBE80 | 800x900x270 | 2,96 | 0,6 | 47 | 230 V | VAC230-1N 50/60Hz |
|--------|-------------|------|-----|----|-------|-------------------|

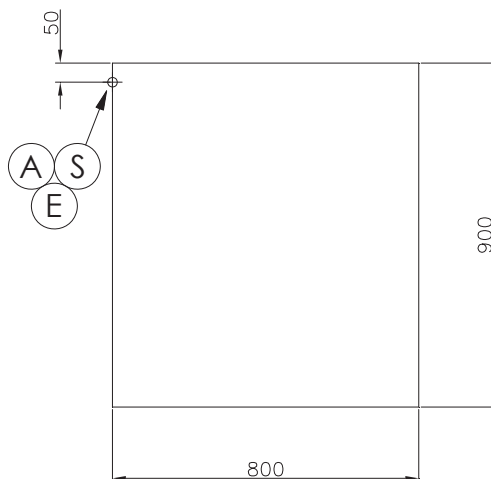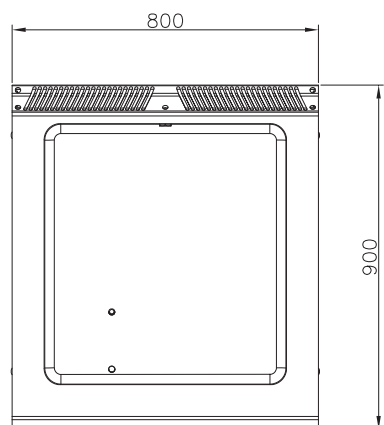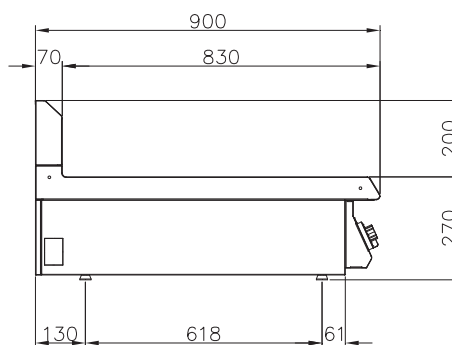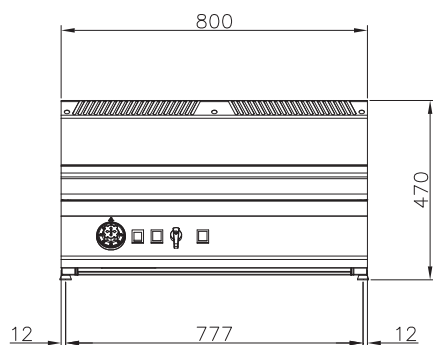

A = Chargement d'eau ø ½"  
Cargar el agua ø ½"

S = Évacuation d'eau  
Descargar el agua

E = Raccordement électrique  
Conexión eléctrica