

9PQG15I

MARMITE GAZ INDIRECTE 150 L

MARMITA GAS INDIRECTA 150 LT.

Caractéristiques

Características



| Surface en acier inoxydable 304 | Cuve avec le fond en acier AISI 316 | Couvercle culot à baïonnette avec une poignée athermique | Cuve à 150 litres | Groupe de remplissage de la cuve en laiton chromé | Cuve avec rainure | Visualisation de la pression dans la gaine moyennant un manomètre | Robinet en laiton chromé avec entonnoir pour remplir la gaine d'eau | Robinet pour le contrôle du niveau | Chauffage indirecte à gaz en acier inox avec brûleurs à flamme stabilisée | Robinet à vanne avec flamme pilote pour l'allumage du brûleur | Allumage électronique à pile du pilote | Thermostat de sécurité à réarmement manuel | Pieds en acier inox réglables en hauteur

| Superficie en acero inoxidable 304 | Cuba aislada con fibra de vidrio y fondo en acero AISI 316 | Tapa con casquillo de bayoneta y asa atérmica | Cuba de 150 litros | Grupo de llenado de la cuba en latón cromado | Cuba con la cámara | Visualización de la presión de la cámara mediante manómetro | Grifo con embudo para la reposición del agua de la cámara | Grifo para el control de nivel | Calefacción a gas con quemadores en acero inox de llama estabilizada | Grifo valvulado con llama piloto, para el encendido del quemador | Encendido electrónico del piloto por pila | Termostato de seguridad con rearme manual | Pies inox, regulables en altura



MODÈLE
MODELO



DIMENSIONS mm
DIMENSIONES mm



PUISSANCE GAZ kW
POTENCIA GAS kW



VOLUME m³
VOLUMEN m³



POIDS Kg
PESO Kg



RACCORDEMENT GAZ
CONEXIÓN GAS

9PQG15I


900x900x900

21

1,4

185

Ø 1/2"

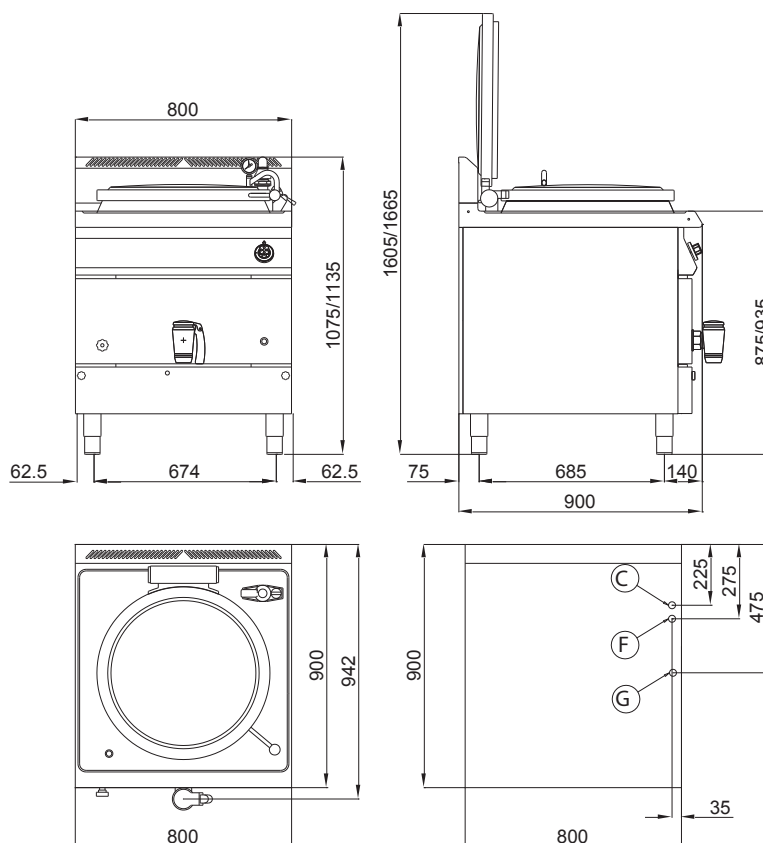

G = Gaz Ø 1/2"
Gas Ø 1/2"

C = Chargement d'eau chaude 10 mm
Cargar el agua caliente 10 mm

F = Chargement d'eau froide 10 mm
Cargar el agua fría 10 mm