

7FTE80

| FRY-TOP ÉLECTRIQUE, MEUBLE OUVERT

| FRY-TOP ELÉCTRICO, MUEBLE ABIERTO

## | Caractéristiques

## | Características



| Plaque de cuisson réalisée en acier spécial épais | Rebord anti-éclaboussures périmétral soudé aux plaques | Tiroir amovible pour recueillir les graisses | Les commandes sont doubles pour la chauffe différenciée de la plaque | Résistances blindées INCOLOY au contact direct des plaques | Réglage thermostatique de la température de 100 °C à 300 °C | Thermostat de sécurité à réarmement manuel | Voyants témoins pour le contrôle du fonctionnement | Panneau de commande facilement démontable pour la maximum hygiène et facilité d'entretien | Pieds en acier inox réglables en hauteur

| Plancha de cocción en acero especial grueso | Peto perimetral soldado a la placa | Cajón recoge grasas extraíble | Los mandos son dobles par poder calentar parcialmente | Resistencias acorazadas INCOLOY en contacto con la plancha | Regulación termostática de la temperatura de 100 °C a 300 °C | Termostato de seguridad con rearme manual | Lámpara espía para el control del funcionamiento | Panel de control fácilmente extraíble para la máxima higiene y facilidad de mantenimiento | Pies inox, regulables en altura



**MODÈLE**  
MODELO



**DIMENSIONS mm**  
DIMENSIONES mm



**PUISSANCE ÉLECTRIQUE**  
POTENCIA ELÉCTRICA



**VOLUME m³**  
VOLUMEN m³



**POIDS Kg**  
PESO Kg



**ALIMENTATION**  
ALIMENTACIÓN



**RACCORDMENT ÉLECTRIQUE**  
CONEXIÓN ELÉCTRICA

7FTE80

800x730x900


9,6

0,9

110

400 V

VAC400-3N 50/60Hz

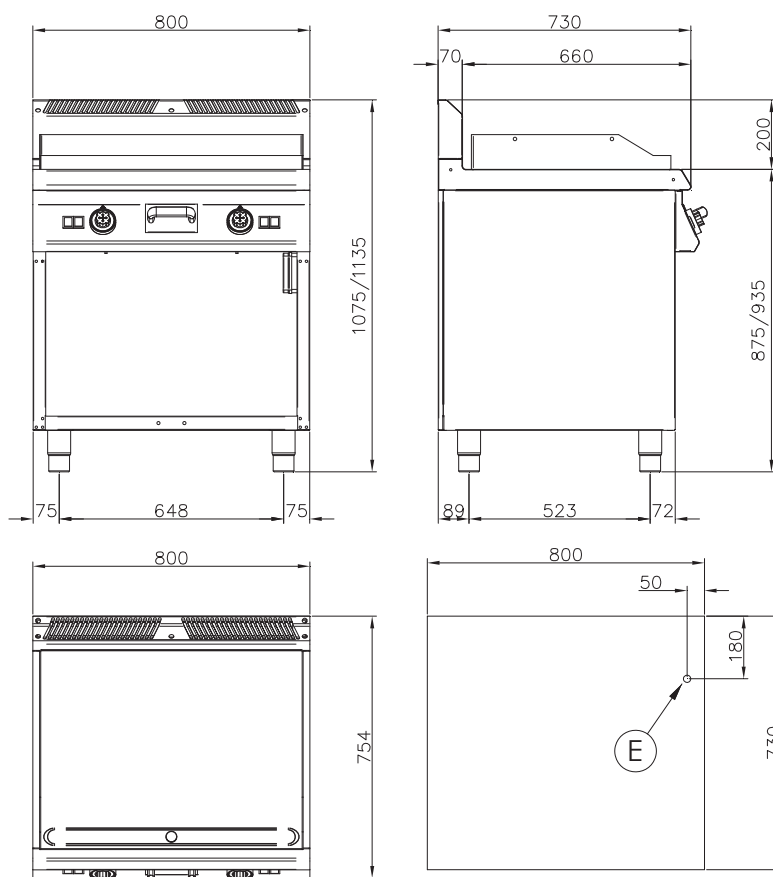

E= RACCORDMENT ÉLECTRIQUE  
CONEXIÓN ELÉCTRICA