

8TPG22CFE

| CUISINIÈRE COUP DE FEU À GAZ, 2 FEUX, FOUR ÉLECTRIQUE ET COMPARTIMENT CHAUFFÉ

| PLACA RADIANTE A GAS, 2 FUEGOS, HORNO ELÉCTRICO Y COMPARTIMIENTO CALENTADO

| Caractéristiques

| Características

| Plaque de cuisson pour températures différenciées, de grande épaisseur | Anneau central amovible
 | Brûleur circulaire en acier inox (13,9 kW) | Robinet à vanne avec flamme pilote pour l'allumage du brûleur
 | Allumage électronique à pile du pilote | Grilles en fonte vitrifié | Bacs de collecte des liquides extractibles en acier inox AISI 304 imprimé avec des coins arrondis | Brûleurs supérieurs en fonte avec chapeau de brûleur en fonte à double (1x 5,5 kW, 1 x 8,5 kW) | Résistances blindées INCOLOY indépendantes, placées sur le fond et sur le haut du four électrique GN 2/1, contrôlées par des thermostats réglables de 50 °C à 300 °C | Thermostat de sécurité à réarmement manuel | Glissières porte-grilles extractibles
 | Compartiment chauffé par résistance électrique commandé par thermostat réglable de 30 °C à 90 °C
 | Panneau de commande facilement démontable pour la maximum hygiène et facilité d'entretien | Pieds en acier inox réglables en hauteur

| Placa de cocción para diferentes temperaturas de gran espesor | Anillo central extraíble | Quemador circular en acero inox (13,9 kW) | Grifo valvulado con llama piloto para el encendido del quemador
 | Encendido electrónico del piloto por pila | Parrillas de hierro fundido vitrificado | Cubetas de recogida líquidos extraíbles en acero inox AISI 304 impreso con esquinas redondeadas | Quemadores superiores en fundición con repartellama de latón, de doble corona (1x 5,5 kW, 1 x 8,5 kW) | Resistencias acorazadas INCOLOY independientes, posicionadas en la base y en el techo del horno eléctrico GN 2/1, controladas por un termostato regulable de 50 °C a 300 °C | Termostato de seguridad con rearme manual | Guías extraíbles | Compartimiento calentado por resistencia eléctrica controlada por termostato regulable de 30 °C a 90 °C | Panel de control fácilmente extraíble para la máxima higiene y facilidad de mantenimiento
 | Pies inox, regulables en altura



MODÈLE
MODELO



DIMENSIONS mm
DIMENSIONES mm



PUISSANCE GAZ kW
POTENCIA GAS kW







ALIMENTATION
ALIMENTACIÓN



RACCORDEMENT GAZ
CONEXIÓN GAS

8TPG22CFE	1200x900x900	27,9	230 V	Ø 1/2"
VOLUME m ³ VOLUMEN m ³	POIDS Kg PESO Kg	PUISSANCE ÉLECTRIQUE POTENCIA ELÉCTRICA	-	RACCORDMENT ÉLECTRIQUE CONEXIÓN ELÉCTRICA
1,8	304	6,3	-	VAC230-1N 50/60Hz

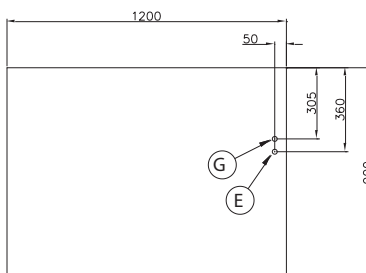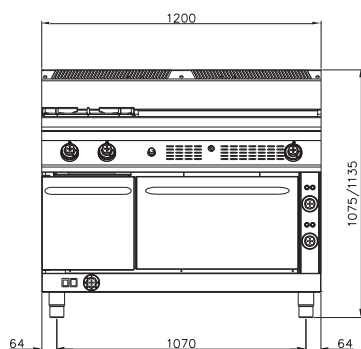

G= GAZ Ø 1/2"
GAS Ø 1/2"

E= RACCORDMENT ÉLECTRIQUE
CONEXIÓN ELÉCTRICA