

80GRE40

| GRIGLIA A RADIANTE AD ACQUA SU MOBILE APERTO

| WATER-HEATED RADIATING GRID ON OPEN-FRONTED UNIT

| Caratteristiche

| Features

| Grigliato per pesce (standard) o carne in acciaio inox AISI 304 | Grigliato facilmente estraibile per la pulizia e manutenzione | Resistenze corazzate INCOLOY a diretto contatto dei cupolini posti sotto il grigliato | Regolazione della temperatura massima e minima mediante movimento del grigliato | Interruttore generale di accensione | Trasferimento del calore per mezzo di cupolini in acciaio posti al di sopra delle resistenze | Lampada spia per il controllo del funzionamento | Bacinella acqua | Rubinetto carico e scarico acqua | Pannello comandi facilmente estraibile per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione | Scarico fumo in ghisa rimovibile | Piedini in acciaio inox regolabili in altezza

| Fish grid (standard) or meat grid in stainless steel AISI 304 | Grid easily removable for easy cleaning and maintenance | INCOLOY armoured heating elements in contact with the small steel dome-shaped set bottom of the grid | Regulation of the maximum and minimum temperature by grid movement | Master on-off switch | Transfer heat by small dome-shaped set above heating elements | Warning lights for functioning control | Water basin | Water cock for filling and emptying | Control panel which can be quickly removed for easy cleaning and maintenance | Removable vitrified cast iron exhaust grate | Adjustable AISI 304 stainless steel feet



MODELLO
MODEL



DIMENSIONI mm
DIMENSIONS mm



POTENZA ELETTRICA KW
ELCTRIC POWER KW



VOLUME m³



PESO Kg
WEIGHT Kg



ALIMENTAZIONE
FEEDING



ALLACC. ELETTRICO
ELEC. CONNECTION

80GRE40

400x900x900


8

0,6

85

400 V

VAC400-3N 50/60Hz

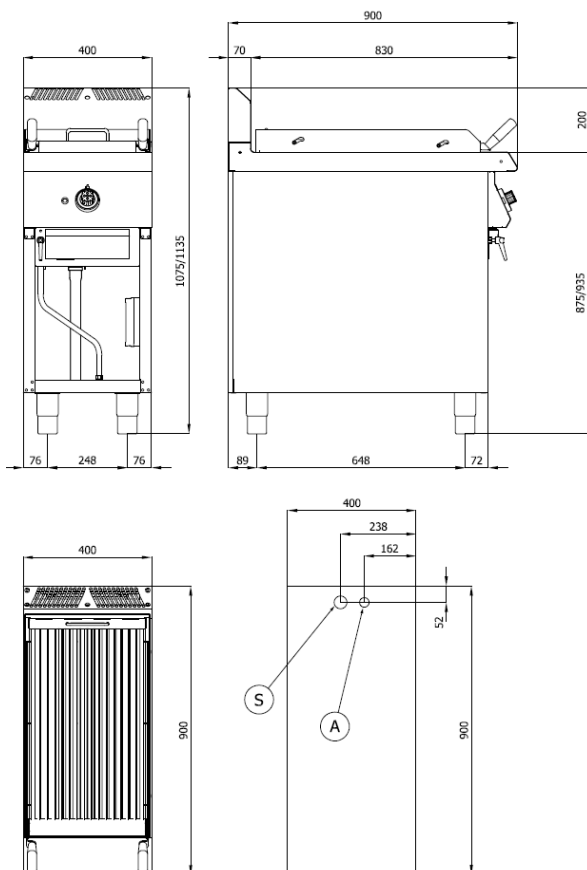

A = Carico acqua ø 3/8"
Water supply ø 3/8"
S = Scarico acqua ø 32"
Water drain ø 32"