

8CBG14FE

| CUISINIÈRE GAZ À 4 FEUX, AVEC FOUR ÉLECTRIQUE

| COCINA GAS DE 4 FUEGOS CON HORNO ELÉCTRICO

| Caractéristiques

| Características



| Surface en acier inoxydable 304 | Grilles en fonte vitrifié | Bacs de collecte des liquides extractibles en acier inox AISI 304 imprimé avec des coins arrondis | Brûleurs supérieurs en fonte avec chapeau de brûleur en fonte à double couronne (1 x 3,5 kW 2 x 5,5 kW, 1 x 8,5 kW) | Robinets à vanne avec flamme pilote pour l'allumage du brûleur | Résistances blindées INCOLOY indépendantes, placées sur le fond et sur le haut du four électrique GN 2/1, contrôlées par des thermostats réglables de 50 °C à 300 °C | Thermostat de sécurité à réarmement manuel | Glissières porte-grilles extractibles | Panneau de commande facilement démontable pour la maximum hygiène et facilité d'entretien | Pieds en acier inox réglables en hauteur

| Superficie en acero inoxidable 304 | Parrillas de hierro fundido vitrificado | Cubetas de recogida líquidos extraíbles en acero inox AISI 304 impreso con esquinas redondeadas | Quemadores superiores en fundición con repartellama de latón, de doble corona (1 x 3,5 kW 2 x 5,5 kW, 1 x 8,5 kW) | Grifo valvulado, con llama piloto, para el encendido del quemador | Resistencias acorazadas INCOLOY independientes, posicionadas en la base y en el techo del horno eléctrico GN 2/1, controladas por un termostato regulable de 50 °C a 300 °C | Termostato de seguridad con rearme manual | Guías extraíbles | Panel de control fácilmente extraíble para la máxima higiene y facilidad de mantenimiento | Pies inox, regulables en altura



MODÈLE
MODELO



DIMENSIONS mm
DIMENSIONES mm



PUISSANCE GAZ kW
POTENCIA GAS kW



ALIMENTATION
ALIMENTACIÓN



RACCORDEMENT GAZ
CONEXIÓN GAS

8CBG14FE

800x900x900

23

400 V

Ø 1/2"

VOLUME m³
VOLUMEN m³

POIDS Kg
PESO Kg

PUISSANCE ÉLECTRIQUE
POTENCIA ELÉCTRICA

-

-

RACCORDMENT ÉLECTRIQUE
CONEXIÓN ELÉCTRICA


1,2

167

5,5

-

VAC400-3N 50/60Hz

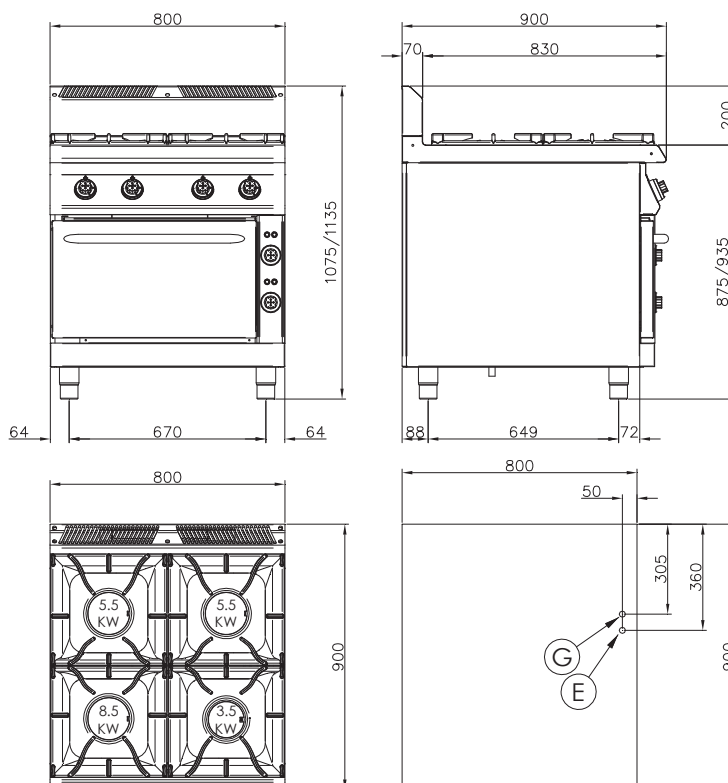

E= RACCORDMENT ÉLECTRIQUE
CONEXIÓN ELÉCTRICA

G= GAZ Ø 1/2"
GAS Ø 1/2"