

8GRE40

GRILLE RADIANT A EAU, MEUBLE OUVERT

PARRILLA RADIANTE, MUEBLE ABIERTO



Caractéristiques

Características

| Grillé pour la cuisson de viande (standard) ou poisson en acier inoxydable 304 (optional) | Les grils de cuisson sont réglables en hauteur à l'aide de manettes frontales avec poignées athermiques | Résistances blindées INCOLOY fixées sous les échangeurs de chaleur | Réglage du gril de cuisson en hauteur | Commutateur d'alimentation général | Échangeurs de chaleur "en coupole" placés au-dessus de la source chauffante | Voyant témoin pour le contrôle du fonctionnement | Bac contenant de l'eau | Robinet pour chargement d'eau | Panneau de commande facilement démontable pour la maximum hygiène et facilité d'entretien | Pieds en acier inox réglables en hauteur

| Parrilla para la cocción de carne (standard) y pez en acero inoxidable 304 (optional) | Las parrillas de cocción, son regulables en altura, mediante palancas frontales, con mango atérmico | Resistencias acorazadas incoloy colocadas debajo del intercambiador de calor | Regulación de cocción en altura de la parrilla | Conmutador general de alimentación | Intercambiadores de calor "cúpula" colocados sobre la fuente de calor | Lámpara espía para el control del funcionamiento | Cuba contenedora de agua | Grifo para cargar el agua | Panel de control fácilmente extraíble para la máxima higiene y facilidad de mantenimiento | Pies inox, regulables en altura



MODÈLE
MODELO



DIMENSIONS mm
DIMENSIONES mm



PUISSANCE ÉLECTRIQUE
POTENCIA ELÉCTRICA



VOLUME m³
VOLUMEN m³



POIDS Kg
PESO Kg



ALIMENTATION
ALIMENTACIÓN



RACCORDMENT ÉLECTRIQUE
CONEXIÓN ELÉCTRICA

8GRE40

400x900x900


8

0,6

85

400 V

VAC400-3N 50/60Hz

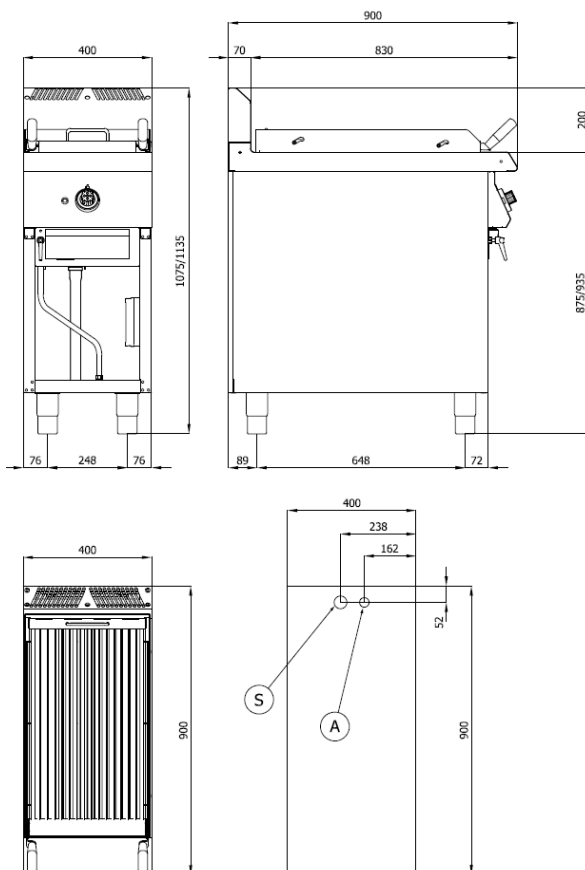

A = Chargement d'eau Ø 3/8"
Cargar el agua Ø 3/8"

S = Évacuation d'eau Ø 32
Descargar el agua Ø 32"