

90FRG34

| FRIGGITRICE A GAS CON 2 VASCHE DA 17+17 LT.

| GAS FRYER WITH 2 TANKS 17+17 LT.

| Caratteristiche

| Features

| Piano e vasca stampati con ampie raggiature, in acciaio inox AISI 304 | Ampia zona fredda sul fondo per il deposito delle impurità | Scarico dell'olio mediante rubinetto a sfera nella bacinella inox alloggiata nel mobile | 2 vasche indipendenti da 17+17 lt. | Bruciatori in ghisa nichelati ad alto rendimento termico | Tubi scambiatori passaggio fiamma situati all'interno delle vasche | Regolazione termostatica della temperatura da 110° a 195°C mediante valvola di sicurezza e termocoppia | Accensione piezoelettrica del pilota | Termostato di sicurezza a riarmo manuale | Pannello comandi facilmente estraibile per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione | Scarico fumo in ghisa rimovibile | Piedini in acciaio inox regolabili in altezza

| Top and tank pressed with fully rounded corners, in AISI 304 stainless steel | Oil drainage by means of ball cock into the stainless steel tray housed in the base unit | 2 independent tanks 17+17 lt. | Burners in nickel-plated cast iron with high thermal efficiency | Flame passage exchanger tubes situated on the inside of the tanks | Thermostatic regulation of the temperature from 110° to 195°C by means of safety valve and thermocouple | Piezoelectric pilot ignition | Safety thermostat with manual reset | Control panel which can be quickly removed for easy cleaning and maintenance | Removable vitrified cast iron exhaust grate | Adjustable AISI 304 stainless steel feet



MODELLO
MODEL



DIMENSIONI mm
DIMENSIONS mm



POTENZA GAS KW
GAS POWER KW



VOLUME m³



PESO Kg
WEIGHT Kg



ALLACCIAMENTO GAS
GAS CONNECTION

90FRG34


900x900x900

33

1,2

135

Ø 3/4"

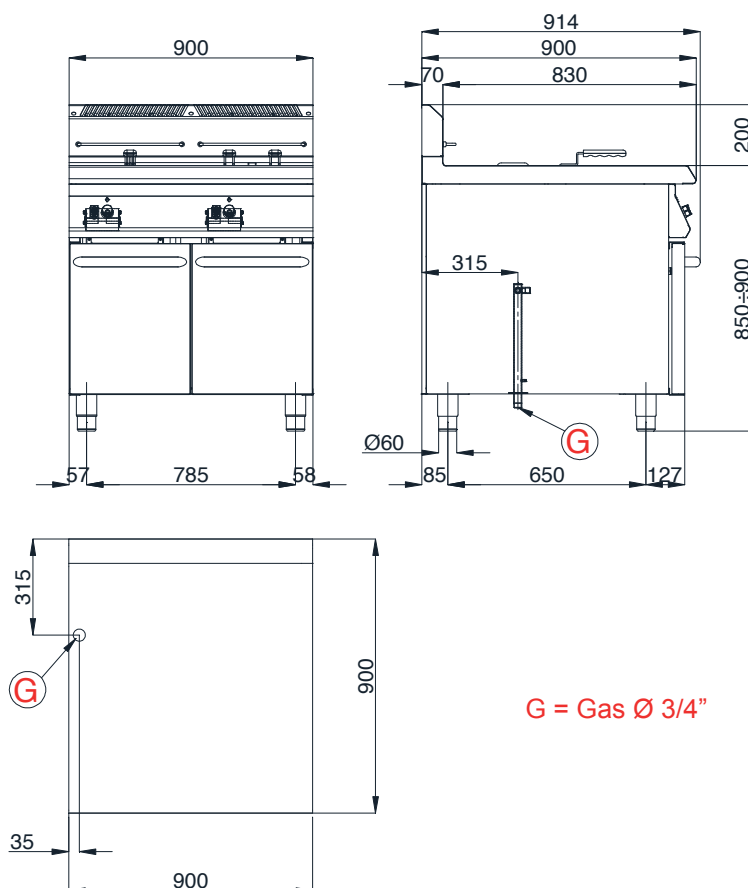

G = Gas Ø 3/4"