

7FRG34R

FRITEUSE ÉLECTRONIQUE À GAZ AVEC 2 CUVES 17+17 L

FREIDORA ELECTRÓNICA A GAS 2 CUBAS 17+17 LT.

Caratteristiche

Features



| Plans et cuves moulés avec de grands rayonnements en acier inoxydable | Grande zone froide sur le fond pour le dépôt d'impuretés | Vidange de l'huile moyennant un robinet à bille | 2 cuves 17+17 litres
 | Brûleurs à rendement thermique élevé | Tubes de l'échangeur de passage de flamme situés à l'intérieur de cuve | Réglage thermostatique de la température de 30 °C à 195 °C moyennant une soupape de sécurité et un thermocouple | Afficheur numérique pour la lecture de la température (précision +/- 1°C.)
 | Allumage électronique à pile du pilote | Bouton "RAPID", possibilité de dissolution graduelle des graisses solides moyennant une chauffe initiale intermittente programmable | Panneau de commande facilement démontable pour la maximum hygiène et facilité d'entretien | Pieds en acier inox réglables en hauteur

| Encimera y cuba estampados con amplio radio en acero inoxidable 304 | Amplia zona fría en el fondo para el depósito de impurezas | Vaciado del aceite mediante grifo de esfera | 2 cubas 17+17 litros
 | Quemadores en acero inox situados fuera de la cuba | Tubos intercambiadores de pasaje de llama situados en el interior de la cuba | Regulación precisa de la temperatura, de 30 °C a 195 °C mediante placa termostática | Display digital lectura temperatura (precisión +/- 1°C) | Encendido electrónico del piloto por pila | "A través del pulsante "RAPID" permite la disolución gradual de las grasas sólidas, mediante calentamiento inicial intermitente programable | Panel de control fácilmente extraíble para la máxima higiene y facilidad de mantenimiento | Pies inox, regulables en altura



MODÈLE
MODELO



DIMENSIONS mm
DIMENSIONES mm



PUISSANCE GAZ kW
POTENCIA GAS kW



ALIMENTATION
ALIMENTACIÓN



RACCORDEMENT GAZ
CONEXIÓN GAS

7FRG34R

800x730x900

36

230 V

Ø 1/2"

VOLUME m³
VOLUMEN m³

POIDS Kg
PESO Kg

PUISSANCE ÉLECTRIQUE
POTENCIA ELÉCTRICA

-
-

RACCORDMENT ÉLECTRIQUE
CONEXIÓN ELÉCTRICA


0,9

120

0,02

-

VAC230-1N 50/60Hz

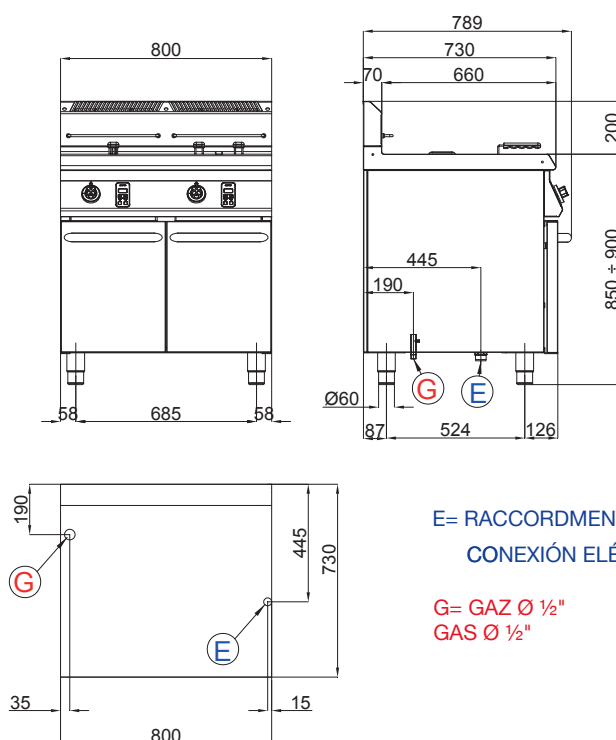

E= RACCORDMENT ÉLECTRIQUE
CONEXIÓN ELÉCTRICA

G= GAZ Ø 1/2"
GAS Ø 1/2"