

U7CBG16FE

| CUISINIÈRE GAZ 6 FEUX SUR FOUR ÉLECTRIQUE

| COCINA GAS 6 FUEGOS CON HORNO ELÉCTRICO



| Caractéristiques

| Características

| Surface en acier inoxydable 304 | Grilles en barres de acier inox chromé | Brûleurs en fonte à rendement élevé (1 x 3,5 kW, 5 x 6 kW) | Robinets à vanne | Résistances blindées INCOLOY indépendantes, placées sur le fond et sur le haut du four électrique GN 2/1, contrôlées par des thermostats réglables de 50 °C à 300 °C | Thermostat de sécurité à réarmement manuel | Glissières porte-grilles extractibles | Panneau de commande facilement démontable pour la maximum hygiène et facilité d'entretien | Pieds en acier inox réglables en hauteur

| Superficie en acero inoxidable 304 | Parrillas con varillas de acero inox cromado | Quemadores en fundición y de alto rendimiento (1 x 3,5 kW, 5 x 6 kW) | Grifos valvulados | Resistencias acorazadas INCOLOY independientes, posicionadas en la base y en el techo del horno eléctrico GN 2/1, controladas por un termostato regulable de 50 °C a 300 °C | Termostato de seguridad con rearme manual | Guías extraíbles | Panel de control fácilmente extraíble para la máxima higiene y facilidad de mantenimiento | Pies inox, regulables en altura



MODÈLE
MODELO



DIMENSIONS mm
DIMENSIONES mm



PUISSANCE GAZ kW
POTENCIA GAS kW





ALIMENTATION
ALIMENTACIÓN



RACCORDEMENT GAZ
CONEXIÓN GAS

U7CBG16FE	1200x730x900	33,5	400 V	Ø 1/2"
VOLUME m ³ VOLUMEN m ³	POIDS Kg PESO Kg	PUISSANCE ÉLECTRIQUE POTENCIA ELÉCTRICA	-	RACCORDMENT ÉLECTRIQUE CONEXIÓN ELÉCTRICA
1,2	160	5,5	-	VAC400-3N 50/60Hz

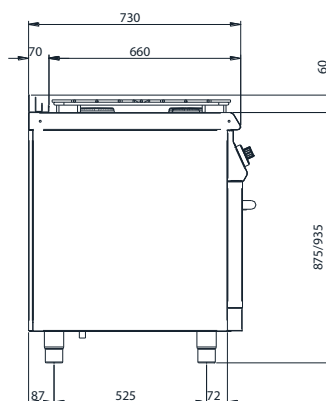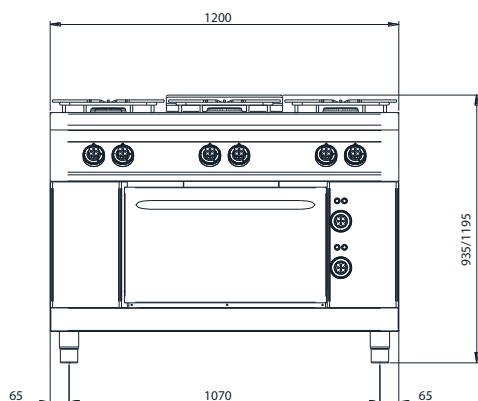

G= RACCORDEMENT GAZ Ø 1/2"
CONEXIÓN GAS Ø 1/2"

E= RACCORDMENT ÉLECTRIQUE
CONEXIÓN ELÉCTRICA

