







| Features

- | Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 stampato antiriscaldamento a tenuta stagna per evitare infiltrazioni di sporco
| Work top in AISI 304 stainless steel with watertight anti-overflow so as avoid infiltration of dirt
- | 6 piastre radianti 300x300 mm da 4 kW
| 6 radiant plates 300x300mm for 4 kW
- | Commutatore a 6 posizioni per una ottimale regolazione della temperatura
| 6-position switch for optimal temperature regulation
- | Scarico fumo in ghisa rimovibile
| Removable vitrified cast iron exhaust grate



ALLACC. ELETTRICO
ELEC. CONNECTION

VAC400-3N 50/60Hz

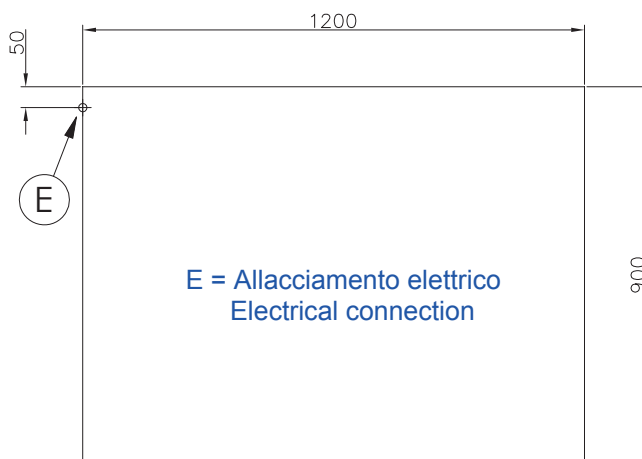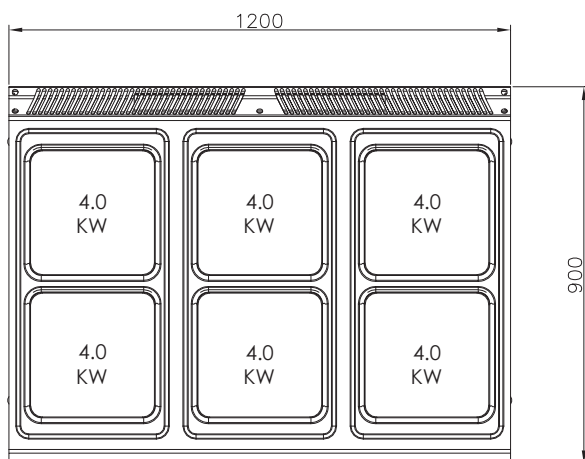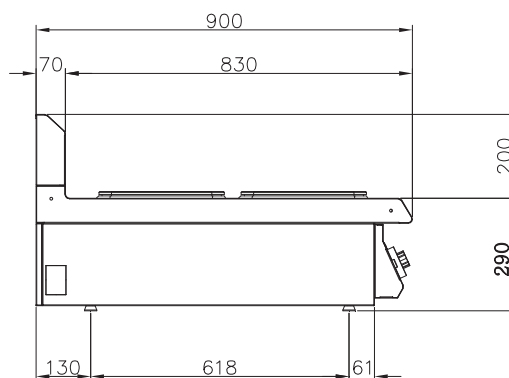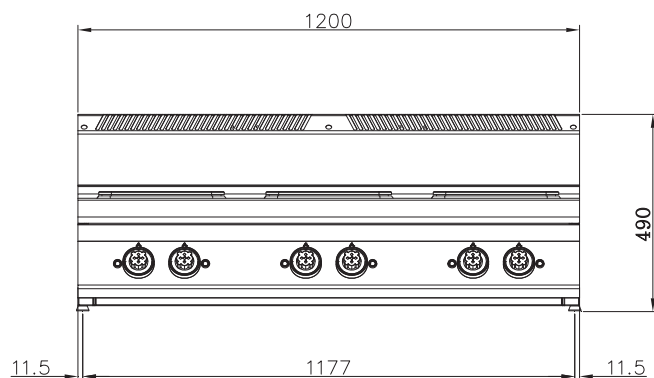

E = Allacciamento elettrico
Electrical connection